



BALANCINES REGULABLES



El "Eco-Beam" es un balancín económico y de rápido suministro. En OX Worldwide disponemos de stock de los semielaborados que conforman los Eco-Beams, con los cuales es rápido montar el balancín que solicite el cliente dentro del rango de capacidades de 1 a 10 toneladas y longitudes de 1000 a 4000 mm. La base del Eco-Beam se compone de la estructura con un patrón de taladros, un tiro central y dos bajantes fijos en los extremos. El resultado es un balancín fijo. Los accesorios fijos vienen atornillados a su par de apriete nominal y lacrados por OX Worldwide.

Una vez montada la base, tenemos una amplia gama de accesorios que se pueden añadir al EcoBeam para resolver distintas necesidades y convertir, por ejemplo, el balancín fijo en un balancín regulable.

Desmontable



Multi-Puntos





Base Fija Eco-Beams

OX-EB

OX Worldwide

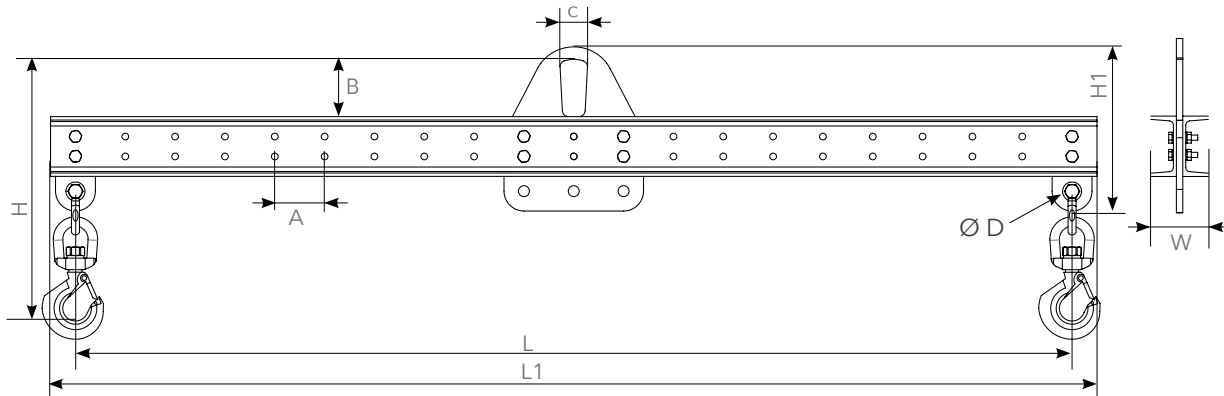


Tabla de Capacidades

CMT	L	codigo	H *	A	B	C	Ø D	grillete	L1	H 1	W	peso **	Ref. Accs. ***
1 T	1000	824EB20101010	525	100	115	55	22	3,25t	1100	330	118	38,5	010
1T	2000	824EB20102010	525	100	115	55	22	3,25t	2100	330	118	64,5	010
1T	3000	824EB20103010	525	100	115	55	22	3,25t	3100	330	118	90	010
1 T	4000	824EB20104010	525	100	115	55	22	3,25t	4100	330	118	116	010
2 T	2000	824EB20202010	525	100	115	55	22	3,25t	2100	330	118	64,5	010
2 T	3000	824EB20203010	525	100	115	55	22	3,25t	3100	330	118	90	010
2 T	4000	824EB20204030	580	100	150	65	22	3,25t	4100	390	135	144,5	030
3 T	2000	824EB20302030	580	100	150	65	22	3,25t	2100	390	121	68	030
3 T	3000	824EB20303030	580	100	150	65	22	3,25t	3100	390	135	112,5	030
3 T	4000	824EB20304050	785	100	185	85	29	6,5t	4100	520	155	197,5	050
5 T	2000	824EB20502030	580	100	150	65	22	3,25t	2100	390	135	81	030
5 T	3000	824EB20503050	785	100	185	85	29	6,5t	3100	520	155	154,5	050
5 T	4000	824EB20504050	785	100	185	85	29	6,5t	4100	520	175	258,5	050
10 T	2000	824EB21002100	905	100	270	110	29	6,5t	2100	650	180	153	100
10 T	3000	824EB21003100	905	100	270	110	29	6,5t	3100	650	200	263,5	100
10 T	4000	824EB21004100	905	100	270	110	29	6,5t	4100	650	200	338	100

* Dimensiones aproximadas, dependen de los accesorios


** Peso sin accesorios.

*** Colocar los accesorios que necesiten, ver la página siguiente de accesorios disponibles.

Otras medidas, a consultar.

**Accesorios para Eco-Beams****OX-BR / BM / TD / A**

OX Worldwide

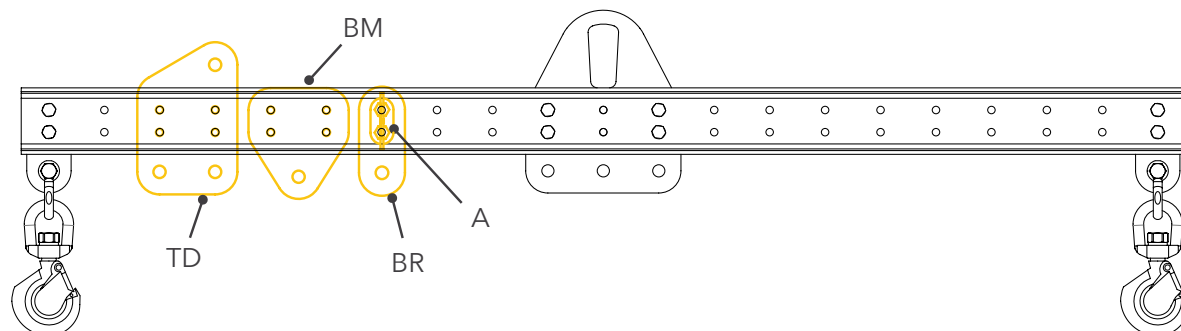**Accesorios****BAJANTE REGULABLE**

modelo	codigo	dimensiones (mm)	Ø inferior	grillete (t)	peso (kg)
BR 010	824EB2BR010	190 x 80	22	3.25	1.1
BR 030	824EB2BR030	200 x 80	22	3.25	1.4
BR 050	824EB2BR050	265 x 80	29	6.5	1.8
BR 100	824EB2BR100	305 x 80	29	6.5	3.1

BAJANTE REGULABLE MEDIO

modelo	codigo	dimensiones (mm)	Ø inferior	grillete (t)	peso (kg)
BM 010	824EB2BM010	190 x 180	22	3.25	2.1
BM030	824EB2BM030	200 x 180	22	3.25	2.6
BM 050	824EB2BM050	265 x 180	29	6.5	3.4
BM 100	824EB2BM100	305 x 180	29	6.5	6.1

TIRO DIAGONAL

modelo	codigo	dimensiones (mm)	Ø inferior	grillete (t)	Ø superior	grillete (t)	peso (kg)
TD 010	824EB2TD010	270 X 180	22	3.25	22	3.25	3.3
TD 030	824EB2TD030	280 X 180	22	3.25	29	6.5	4.2
TD 050	824EB2TD050	370 X 180	29	6.5	29	6.5	5.6
TD 100	824EB2TD100	420 X 180	29	6.5	31	8.5	9.4

ASA RÁPIDA CON TORNILLOS

modelo	codigo	dimensiones (mm)	peso (kg)
A 013*	824EB2A013	98 x 40 x 120	0.6
A 050	824EB2A050	136 x 40 x 145	1.2
A 100	824EB2A100	163 x 40 x 145	1.3

* Para los accesorios 010 y 030