

# ESLINGAS ESPECIALES



Fabricamos una completa línea de eslingas con terminales de vaciado bajo las especificaciones de nuestros clientes. Utilizamos terminales certificadas Green Pin de ojo (cerradas) o de quijada (abiertas) con perno y pin de seguridad o tuerca y pin. Este tipo de eslingas son comúnmente utilizadas en instalaciones estáticas como pendolones en puentes colgantes o tirantes en grúas. Bajo los estándares de la norma ASME B30.9, este tipo de eslingas deben ser probadas a 2 veces su capacidad de carga antes de su uso.




## Eslingas con Terminal de Vaciado

### W-150/160/170/180

GLC SA

Material: Cable de Acero 6X19/26/36 EIPS AA  
 Factor de seguridad: 5:1  
 Norma: ASME B30.9


Prueba de carga 2:1

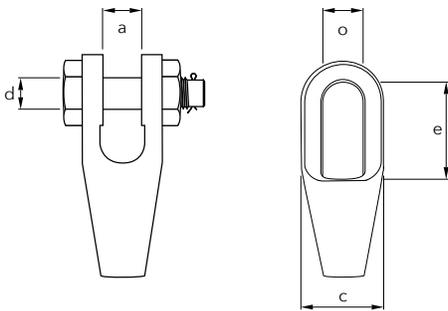


Visite la página 81 para ver más opciones de terminales

diámetro del cable [in]	largo mínimo [m]	CMT/WLL [ton]	t. abierto [mm]		t. cerrado [mm]		
			a	d	o	e	c
1/2"	0.4	2.5	26	25	30	58	52
5/8"	0.5	3.9	33	30	37	66	68
3/4"	0.6	5.6	38	35	42	78	76
7/8"	0.7	7.6	44	41	47	90	92
1"	0.8	9.8	51	50	57	103	104
1.1/8"	0.9	12	57	57	63	116	114
1.1/4"	1	15	63	63	70	130	127
1.3/8"	1	18	63	63	70	130	127
1.1/2"	1.1	21	76	70	79	155	136

#### W-155-(L/R)

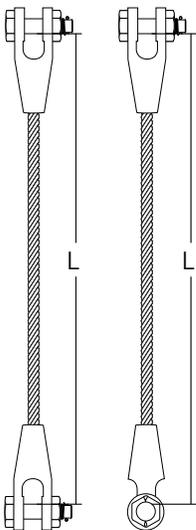

#### W-166-(L/R)

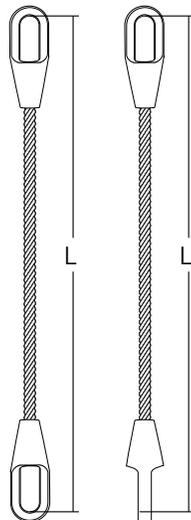

#### W-156-(L/R)

