

# GANCHOS PARA CADENA



## Gancho de Quijada y Pestillo Forjado G8

**TWN 1340/1**

THIELE GmbH.

Material: acero aleado, grado 8

Factor de Seguridad: 4:1

Pestillo forjado para trabajo pesado

\*TWN 0835/1



para diámetro de cadena	no. de artículo	CMT ton	dimensiones [mm]				peso. [kgs]
			E	G	H	C	
6-8	F336010	1.12	75	24	20	17	0.36
8-8	F336110	2.00	92	30	25	22	0.75
10-8	F336210	3.15	113	37	32	28	1.40
13-8	F336310	5.30	133	42	41	35	2.50
16-8	F336410	8.00	162	51	50	41	4.40
18-8*	F33651	10.00	195	60	52	50	7.59
20-8*	F33656	12.50	220	65	58	55	9.68
22-8*	F33661	15.00	244	75	64	61	10.62



## Gancho de Quijada y Cierre Automático G8

**TWN 0799**

THIELE GmbH.

Material: acero aleado, grado 8

Factor de Seguridad: 4:1

El gancho se cierra automáticamente cuando hay tensión. Tiene un seguro robusto en el cuerpo para operar fácilmente con la mano.



para diámetro de cadena	no. de artículo	CMT ton	dimensiones [mm]				peso. [kgs]
			E	G	H	C	
6-8	Z07279	1.12	98	28	22	15	0.57
8-8	Z07280	2.00	122	33	25	20	0.93
10-8	Z07281	3.15	150	45	35	27	1.75
13-8	Z07282	5.30	186	54	41	33	3.25
16-8	Z07296	8.00	215	67	54	39	6.20
18/20-8	F0922055	12.50	215	74	57	43	7.28



**Gancho de Quijada para Fundición G8**

**TWN 0859**

THIELE GmbH.

Material: acero aleado, grado 8  
Factor de Seguridad: 4:1

Pestillo forjado para trabajo pesado



para diámetro de cadena	no. de articulo	CMT ton	dimensiones [mm]				peso. [kgs]
			E	G	H	C	
8-8	F33310	2.00	110	66	33	27	1.00
10-8	F33320	3.15	133	76	35	32	1.61
13-8	F33330	5.30	159	89	41	38	3.40
16-8	F33340	8.00	189	102	48	45	5.50



### Gancho de Quijada y Pestillo Forjado G10

**TWN 1840/1**


THIELE GmbH.

Material: acero aleado, grado 10  
Factor de Seguridad: 4:1  
100% probado magnéticamente para fisuras

Aprobado DGUV



para diámetro de cadena	no. de artículo	CMT ton	dimensiones [mm]				peso. [kgs]
			E	G	H	C	
6-10	F336050	1.40	75	24	20	17	0.36
8-10	F336150	2.50	92	30	25	22	0.75
10-10	F336250	4.00	113	37	32	28	1.40
13-10	F336350	6.70	133	42	41	35	2.50
16-10	F336450	10.00	162	51	50	41	4.40

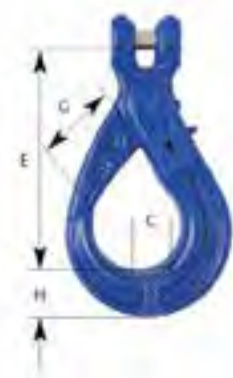

### Gancho de Quijada y Cierre Automático G10

**TWN 1837**

THIELE GmbH.

Material: acero aleado, grado 10  
Factor de Seguridad: 4:1  
100% probado magnéticamente para fisuras

El gancho se cierra automáticamente cuando hay tensión. Tiene un seguro robusto en el cuerpo para operar fácilmente con la mano.




para diámetro de cadena	no. de artículo	CMT ton	dimensiones [mm]				peso. [kgs]
			E	G	H	C	
6-10	F092002	1.40	96	28	20	15	0.50
8-10	F092012	2.50	123	35.5	26	20	0.90
10-10	F092022	4.00	144	45	30	26	1.50
13-10	F092032	6.70	182	53.5	40.5	32.5	3.00
16-10	F092042	10.00	217	62	50.5	38	5.90
22-10	F092072	19.00	276.5	80	66	52	12.31



## Gancho de Quijada y Pestillo Forjado G8

**CSC**

Green Pin



Material: acero aleado, grado 8, templado y revenido  
 Factor de seguridad: 4:1  
 Norma: EN1677-2  
 Acabado: pintado de amarillo (J), rojo (R) o blanco  
 Rango de temperatura: -40°C hasta +200°C



para diámetro de cadena		CMT	longitud	ancho	ancho abertura	espesor	ancho	ancho exterior	ancho exterior	longitud exterior	diámetro pasador	peso por unidad
mm	pulgada	t	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	kg
5	3/16	0.8	76	7	26	15	20	28	72	108	6	0.29
6	7/32	1.12	75	7	26	15	20	28	72	108	8	0.29
7 - 8	1/4 - 5/8	2	95	9	30	20	24	32	87	136	9	0.58
10	3/8	3.2	113	12	33	24	29	42	106	164	13	1.1
13	1/2	5.4	138	15	37	32	39	54	133	208	16	2.12
16	5/8	8.2	161	19	44	40	44	68	165	240	20	3.67
18 - 20	3/4	12.8	198	23	61	49	62	82	208	305	24	7.32
22	7/8	15.5	236	25	75	54	65	97	242	350	28	10.63



## Gancho de Quijada y Cierre Automático G8

**GKC**

Green Pin



Material: acero aleado, grado 8, templado y revenido  
 Factor de seguridad: 4:1  
 Acabado: pintado de amarillo (J), rojo (R) o blanco  
 Rango de temperatura: -40°C hasta +200°C



para diámetro de cadena		CMT	longitud	ancho	ancho abertura	espesor	ancho	ancho exterior	ancho exterior	longitud	diámetro pasador	peso por unidad
mm	pulgada	t	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	kg
7 - 8	1/4 - 5/16	2	85	9	32	17	25	32	77	136	9	0.55
10	3/8	3.2	116	12	43	24	29	42	92	168	13	1.02
13	1/2	5.4	153	15	47	32	34	54	111	218	16	2.01
16	5/8	8.2	166	19	62	37	46	66	142	247	20	3.7
18 - 20	3/4	12.8	215	23	74	43	57	80	185	312	24	7.59
22	7/8	15.5	242	25	88	52	62	98	207	353	28	10.3



## Gancho Giratorio de Quijada y Pestillo Forjado G8

**CSECA**  
Green Pin



Material: acero aleado, grado 8, templado y revenido  
Factor de seguridad: 4:1

Acabado: pintado de amarillo (J), rojo (R) o blanco

Rango de temperatura: -40°C hasta +200°C

Nota: equipado con rodamiento axial de agujas para permitir la rotación bajo carga



para diámetro de cadena		CMT	longitud	ancho	ancho abertura	espesor	ancho	ancho exterior	ancho exterior	longitud	diámetro pasador	peso por unidad
mm	pulgada	t	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	kg
5	3/16	0.8	126	7	26	15	20	56	72	159	6	0.56
6	7/32	1.12	125	7	26	15	20	56	72	159	8	0.56
7/8	1/4 - 5/16	2	153	9	30	20	24	65	87	194	9	0.99
10	3/8	3.2	188	12	33	24	29	79	106	240	13	1.95
13	1/2	5.4	224	15	37	32	39	96	133	294	16	3.54
16	5/8	8.2	270	19	44	40	44	121	165	350	20	6.61



## Gancho Giratorio de Quijada y Cierre Automático G8

**XLBA**  
Green Pin



Material: acero aleado, grado 8, templado y revenido  
Factor de seguridad: 4:1

Acabado: pintado de amarillo (J), rojo (R) o blanco

Rango de temperatura: -40°C hasta +200°C

Nota: equipado con rodamiento axial de agujas para permitir la rotación bajo carga




para diámetro de cadena		CMT	longitud	ancho	ancho abertura	espesor	ancho	ancho exterior	ancho exterior	longitud	diámetro pasador	peso por unidad
mm	pulgada	t	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	kg
5	3/16	0.8	148	7	32	17	27	56	77	188	6	0.7
6	7/32	1.12	148	7	32	17	27	56	77	188	8	0.8
7 - 8	1/4 - 5/16	2	176	9	43	24	31	65	92	221	9	1.4
10	3/8	3.2	214	12	47	32	37	79	111	271	13	2.6
13	1/2	5.4	250	15	61	37	47	96	142	325	16	4.7
16	5/8	8.2	319	19	74	43	67	121	185	411	20	9.8



**Gancho de Quijada y Pestillo Forjado G10**

**UCSC**

Green Pin



Material: acero aleado, grado 10, templado y revenido  
 Factor de seguridad: 4:1  
 Acabado: pintado de azul  
 Rango de temperatura: -40°C hasta +200°C




para diámetro de cadena		CMT	longitud	ancho	ancho abertura	espesor	ancho	ancho exterior	ancho exterior	longitud exterior	diámetro pasador	peso por unidad
mm	pulgada	t	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	kg
6	7/32	1.4	75	7	26	15	20	28	72	108	8	0.29
	9/32	1.95	95	9	30	20	24	32	87	136	10	0.58
8	5/16	2.6	95	9	30	20	24	32	87	136	10	0.58
10	3/8	4	113	12	33	24	29	42	106	164	13	1.11
13	1/2	6.8	138	15	37	32	39	54	133	208	16	2.12
16	5/8	10.3	161	19	44	40	44	68	165	240	20	3.78
20	3/4	16	198	22	61	49	62	82	208	305	24	7.49



**Gancho de Quijada y Cierre Automático G10**

**UXLC**

Green Pin



Material: acero aleado, grado 10, templado y revenido  
 Factor de seguridad: 4:1  
 Acabado: pintado de azul  
 Rango de temperatura: -40°C hasta +200°C



para diámetro de cadena		CMT	longitud	ancho	ancho abertura	espesor	ancho	ancho exterior	ancho exterior	longitud	diámetro pasador	peso por unidad
mm	pulgada	t	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	kg
6	7/32	1.4	92	7	32	16	26	28	77	131	8	0.49
	9/32	1.95	116	9	43	23	29	32	92	161	10	0.91
8	5/16	2.6	116	9	43	23	29	32	92	161	10	0.91
10	3/8	4	143	12	47	32	35	42	111	200	13	1.77
13	1/2	6.8	167	15	61	37	45	54	142	242	16	3.33
16	5/8	10.3	201	19	74	43	54	68	185	293	20	6.75
20	3/4	16	234	23	90	52	61	82	205	339	24	9.57