



Prensado con Férulas de Aluminio


WPA-102

Green Pin

Material: Cable de Acero EIPS (1960) o EEIPS (2160)

Factor de seguridad: 5:1


Norma: EN 13411-3, EN 13414-1

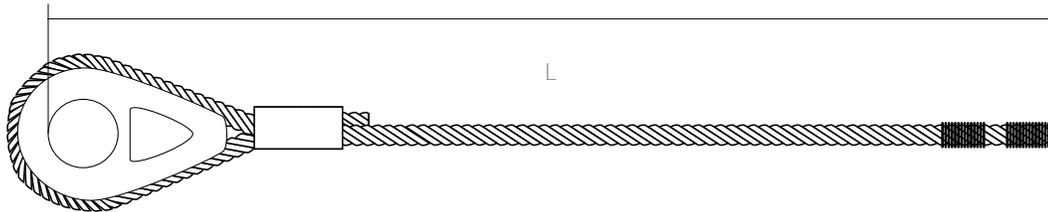

Prensamos eslingas de "ojo doblado" con férulas de aluminio bajo las especificaciones de la norma EN 13411-3. Este tipo de prensado de ojo y férulas permite utilizar cables anti-giro como lo es el 19X7 o 35X7 de alambre redondo y también compactado.

Este tipo de ojo la terminación mas recomendada para cables de "hoist" o winches en sistemas de maquinas de una sola caída como los son las maquinas piloteadoras.

Contacte a uno de nuestros representantes para conocer acerca de las construcciones de cable y los diámetros disponibles.

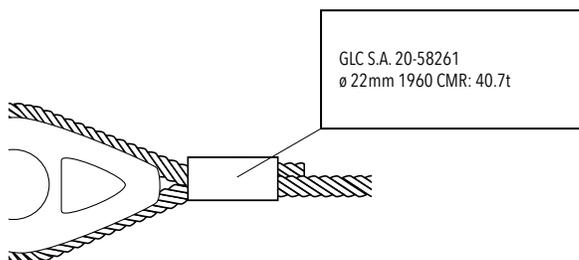

Las eslingas vienen con la información de identificación grabada indeleblemente en su férula. La información mínima que debe contener es la siguiente:

- Nuestra marca de fabricante
- Numero serial de la eslinga
- Diámetro
- Grado de acero del cable
- CMR/CM

